

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- XXX Fastighetsgrän
- Traktgrän
- Fastighetsbeteckning
- Byggnader, fasadlinjer redovisade
- Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
- Staket
- Häck
- Stödmur
- Stenmur
- Slätt
- Trappa
- Väg
- Gångstig
- Dike
- Ägoslagsgrän
- Lövskog
- Barrskog
- Träd
- Äng
- Nivåkurvor
- Strandlinje
- Runtpunkt

Grundkartan upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad
 Koordinatsystem ST 74, höjdsystem RH00
 Måtklass III

Sven Vasseur
 Lanmätare

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Plangräns
- Användningsgrän
- Egenskapsgrän

ANVÄNDNING AV ALLMÅN PLATS

- L-VAG Lokalgång
- GC-VAG Gång- och cykelväg
- PARK Parkområde
- NATUR Naturområde med gångväg
- T Trafikområde för angring

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B₁ Bostäder. Mindre icke störande verksamheter får inrymmas i bostad eller komplementbyggnad. Endast inliggande hus. Där inget annat anges får byggnader inte sammanbyggas.
- B₂ Sjöväte, komplement till bostadsfastighet
- BP Parkering för angiven fastighet. Bliplats kan ordnas med servitut.
- E₁ Teknisk anläggning, transformator
- H Handel, till exempel kiosk, café
- J Icke störande, marin verksamhet
- V₁ Småbåtshamn, området får ej inhägnas.
- V₂ Småbåtshamn
- Q Byggnaden får användas för museum, café eller dylikt med hänsyn till kulturvärdet. Området skall utgöra del av fastigheten kring gruvan.

VATTENOMRÅDEN

- W Öppet vattenområde
- W B₁ Öppet vattenområde med en bygga för innanförliggande fastighet
- W B₂ Öppet vattenområde med badbygga
- W J Hamn för marin verksamhet
- W T Brygga för allmän båttrafik
- W V Småbåtshamn

UTFORMNING AV ALLMÅN PLATS

För vägbeskrivning gäller: Underkant armatur får ha min höjd 4,5 meter över vägbanan, och högsta stolphöjd 7 meter. Belysningen skall vara riktad och begränsas till väg.

parkering Parkeringsplats


UTNYTTJANDEGRAD

- e₁ Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad/huvudbyggnader i två plan är totalt 8 % av fastighetens landarea dock högst 160 kvm. På fastighet med mindre landarea än 1500 kvm får dock huvudbyggnad uppföras med högst 120 kvm byggnadsarea. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får dock inte delas om inte särskild bestämmelse anger detta. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och uthus är totalt 4% av fastighetens landarea dock högst 80 kvm. På samtliga fastigheter får komplementbyggnad och uthus uppföras med 40 kvm byggnadsarea.
- e_{2 0} Största antalet tomter inom området. Minsta tomstorflek vid fastighetsbildning är 1500 kvm.
- e₃ Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad/huvudbyggnader i ett plan är totalt 10 % av fastighetens landarea dock högst 200 kvm. På fastighet med mindre landarea än 1500 kvm får dock huvudbyggnad uppföras med högst 160 kvm. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och uthus är totalt 4% av fastighetens landarea dock högst 80 kvm. Största tillåtna byggnadsarea för enskild komplementbyggnad och uthus uppföras med 40 kvm byggnadsarea.
- e₀₀ Största totala byggnadsarea i kv
- e₄ Befintlig bebyggelse får kompletteras under förutsättning att hänsyn tas till det kulturhistoriska värdet. Den totala byggnadsarean får uppta högst 10 % av fastighetens landarea. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får dock inte delas om inte särskild bestämmelse anger detta.
- e₅ Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad/huvudbyggnader i två plan är högst 200 kvm. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får dock inte delas om inte särskild bestämmelse anger detta. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och uthus är totalt 4% av fastighetens landarea dock högst 80 kvm. Största tillåtna byggnadsarea för enskild komplementbyggnad och uthus uppföras med 40 kvm byggnadsarea.
- e₇ Största tillåtna byggnadsarea är totalt 400 kvm. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får dock inte delas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och uthus uppföras med 40 kvm byggnadsarea.
- e₈ Största tillåtna byggnadsarea är totalt 210 kvm varav 70 kvm ska utgöras av komplementbyggnader. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om inte bygglov finns för två. Om lov finns för två huvudbyggnader får byggrätten för huvudbyggnad delas på dessa. Fastigheten får dock inte delas om inte särskild bestämmelse anger detta. Komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad.


BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas
- Marken får endast bebyggas med garage. Utfart ur garage skall ske parallellt med vägen.
- Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
- G₁ Området skall inrymma gemensamhetsanläggning för utfart och VA-ledningar
- G₂ Markens skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- U₁ Allmänna ledningar under vattnet, ankringsförbud
- U₂ U₃ Område för dagvattenavledning i dike eller ledning

PLANOMRÅDETS LÄGE

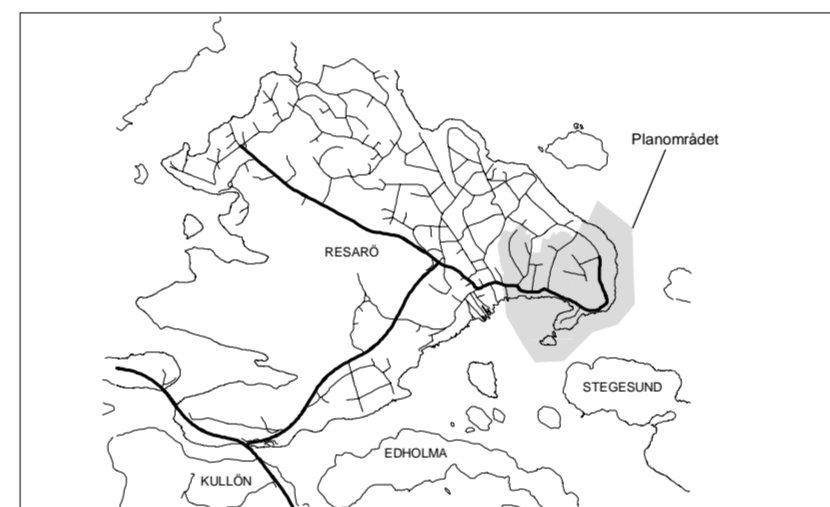

BLADINDELNING

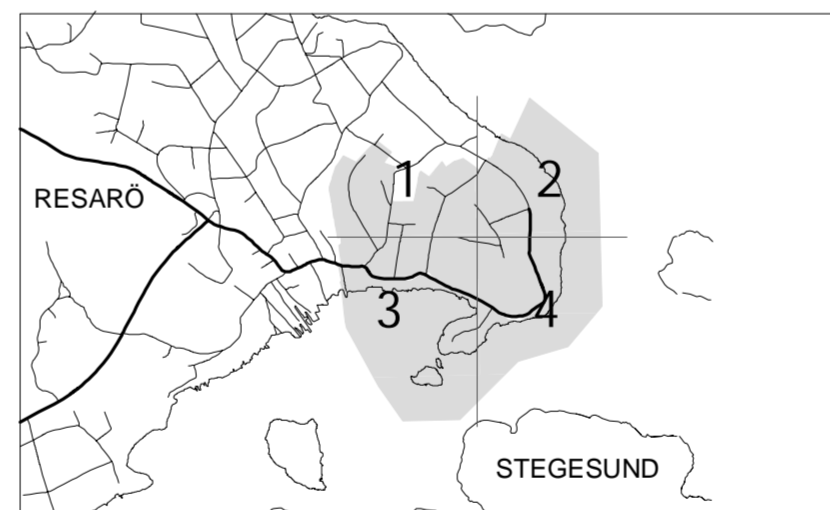

MARKENS ANORDNANDE

- All bilupställning skall ske inom tomtmark.
- N₁ Naturmarken med befintliga träd skall i huvudsak bevaras. Markens höjd får inte ändras.
- N₂ Grundläggning skall ske med särskild hänsyn till mark och vegetation och så schakt och utfyllnader så långt möjligt undviks, till exempel genom öppen plintgrundläggning eller anpassning med källare eller suterångväring.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering
 Minsta avstånd från tomtgrän för byggnad inom kvartersmark för bostäder är 4,0 meter. Komplementbyggnad får dock placeras 2 meter från tomtgränns efter grannes medgivande. Huvudbyggnaden placeras om möjligt centralt på tomt. Komplementbyggnad placeras så att den ej dominerar över huvudbyggnaden sett från gatan.

Utformning
 Huvudbyggnad får innehålla högst två bostäder. Komplementbyggnad får ej innehålla bostad. Takutformning skall vara sadeltak eller brutet sadeltak med nock i husets längdriktning alternativt motstående pulpettak. Måttet från taknock till takfot (a) får vara högst hälften av byggnadens höjd (b) mätt från överkant sockel, mätt på fasadriktning, se bild och planbeskrivning. Endast inliggande hus. Där inget annat anges får byggnader inte sammanbyggas. Huvudbyggnad i två plan får ej innehålla suterångslan därutöver. Komplementbyggnad får uppföras i högst en våning med högsta byggnadshöjd 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter. Takkupor/ frontespisier upp till en bredd av max 1/3 av fasadlängd ska inte påverka beräkningen av byggnadshöjd.



- parhus Parhus. Huvudbyggnader får sammanbyggas.
- 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad.
- I Högsta antalet våningar.
- Utseende
 Ny bebyggelse skall utformas med trä- eller putsfasader.
- Byggnadsteknik
 Byggnad skall placeras terränganpassat. Sprängning ska så långt möjligt undvikas. Dagvattnen skall så långt möjligt infiltreras inom respektive fastighet.
- 0,000 Lägsta nivå i meter över notplanet för schaktning, sprängning och borming
- b₁ Inom området ska särskilt grundläggningsförhållanden, högt vatten och risken för översvämning uppmärksammas.
- b₂ Uttag av grundvattnen får inte ske

Varsamhet

- Planområdet omfattas av 3 kap. 12 § plan- och bygglagen.
- k Vid utvärdigt underhåll skall åtgärder beträffande utseende och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Om- och tillbyggnad skall utformas med hänsyn till den ursprungliga byggnadens karaktär. Vid placering av nya byggnader på fastigheten skall särskild hänsyn tas till befintliga byggnader och kulturmiljön.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden slutar 15 år efter det datum planen vunnit laga kraft.
 Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
 Detaljplan nr. Dp 355 (Apl 334) och Apl 971 fastställda 2000-12-21 (1933-03-29) och 1957-11-22 upphävs inom planområdet.
 Ändrad löplikt
 Bygglöv krävs inte för uthus < 20 kvm placerat minst 10 meter från tomtgränns och minst 40 meter från strandlinjen. Förundering är att utrymnet i detaljplanens byggrikt för komplementbyggnader och att det följer detaljplanens övriga bestämmelser.

ILLUSTRATION

- Illustrationslinje
- Illustrerad ny fastighetsgrän
- Illustrationstext Möjlig utformning av vägar, se vidare planbeskrivning.
- naturninne Ytterby varphögar, naturminne enligt 7 kap 10 § MB.

UPPLYSNINGAR

- a Fastigheten får inte delas. Fastighetsreglering för vägområde får dock ske. Angiven byggrikt gäller för hela fastigheten.
- Inom 100 meter från strandlinjen på land och i vatten ligger strandskyddet kvar inom områden som betecknas PARK, NATUR, W och WB₂.
- Roslagsvattnen AB är huvudman för vatten och spillvatten.
- Markerade naturminnen. Ytterby varphögar, omfattas av 7 kap 10 § Miljöbalken. Särskilda fridrymningsföreskrifter finns för området.

TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:

- plankarta med bestämmelser
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning



PLANKARTA



DEL AV YTTERBY (ISTERBERGET m.m.)

Vaxholms stad, Stockholms län Godkänd av KS 2008-06-02
 Antagen av KF 2008-02-22
 Laga kraft 2009-10-08
 Genomförandetid t.o.m. 2024-10-08

UPPRÄTTAD 2008-02-05, reviderad 2008-04-25
 Stadsbyggnadsförvaltningen